


CZUJNIK WIATROWY TORRO


instrukcja podłączenia





1. Potrzebny jest silnik radiowy TORRO + pilot TORRO + tylko czujnik wiatrowy TORRO (żadnej dodatkowej centrali)

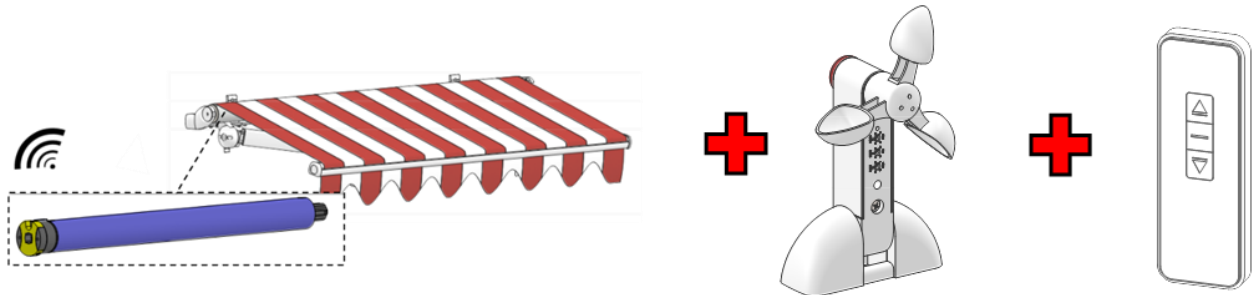

2. Markiza i czujnika wiatrowy muszą być podłączone do zasilania

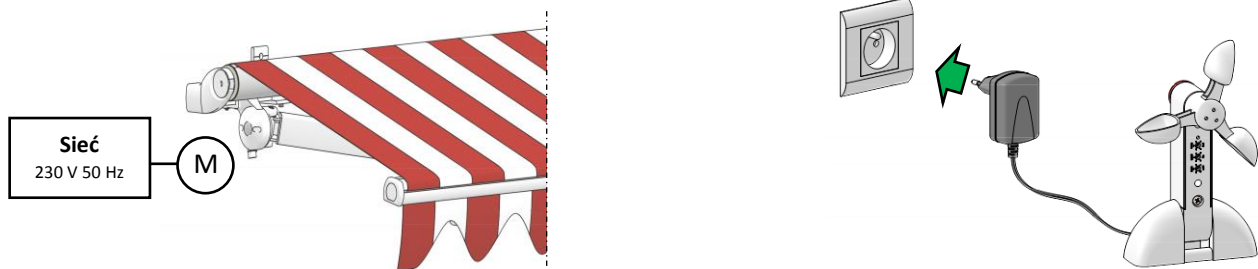


3. Czujnik wiatrowy jest bezprzewodowy i należy ustawić pokrętko wind na 10 km/h

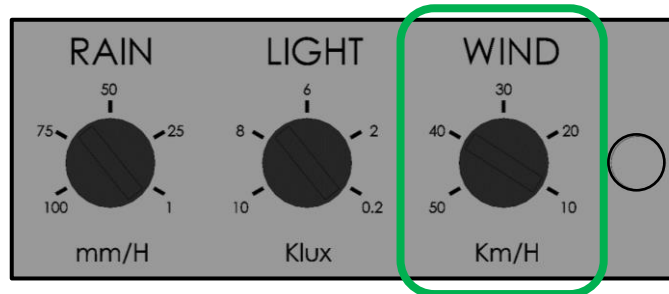


4. W celu podłączenia centralki wiatrowej należy:


- a) Sprawdzić czy działa napęd markizy (pilotem)

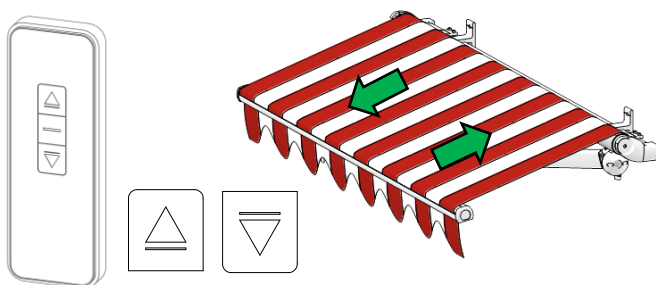

- b) Przycisk STOP na pilocie trzymamy przez około 5 ÷ 7 sekund

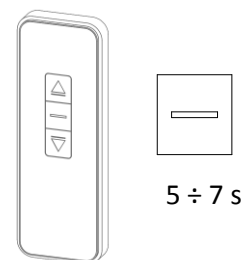

- c) Silnik potwierdzi sygnałem dźwiękowym, że wszedł w tryb programowania (cichy dźwięk przy silniku)

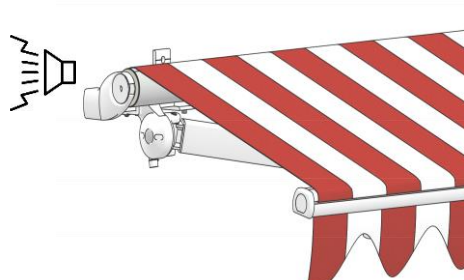

- d) Na czujniku wiatrowym wcisnąć przycisk program (mamy tylko 3 sekundy na zatwierdzenie)

